




脚アジャスト式 トラック昇降ステップ 手すり付き (上部操作タイプ)

DXF-UTE

トラックのあおり部分に取付け
荷台への昇降をサポートします


最大使用質量
150kg

天板寸法(mm)
400×427



Stapi 上部操作
スタッピー

DXF-U14TEA
収納状態

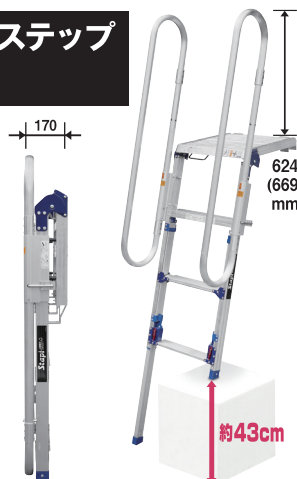

型 式	天板の高さ m	段数	踏ざん間隔 mm	設置寸法mm		保管収納寸法mm		質量 kg
				昇降面	奥行	長さ	幅	
DXF-U14TEA	1.02~1.45	4	328 (上段のみ326)	437	723~855	1235	540	170
DXF-U18TEA	1.47~1.90	6	上3段282、下2段299	437	859~990	1630	540	170

折りたたみ式作業台 SEK

天板に乗って作業可能
上わく頂部に
便利な小物用トレイ付き

最大使用質量
150kg

幅広踏ざん
75mm

天板寸法(mm)
400×500

上わくトレイ
耐荷重: 15kg

型 式	天板の高さ m	上わくの高さ m	設置寸法mm		保管収納寸法mm		質量 kg
			昇降面	奥行	長さ	幅	
SEK-90	0.85	0.9	594	977	1905	595	10.3
SEK-120	1.14		642	1145	2210	645	11.3
SEK-150	1.42		674	1314	2515	675	12.8
SEK-180	1.71		714	1482	2815	715	14.8



SEK-90

オプション

セーフティゲート

背面まで囲う事ができ転落リスクの軽減に繋がります

SLP-SG ●質量 2.7kg ※運賃別途



バーを上にあげて
開閉します

取付
イメージ


SEK-90
収納状態

アルミ台車 CAF

アルミ製で軽量の台車
積重ねができます

最大積載質量
1000kg

タフキャリアー

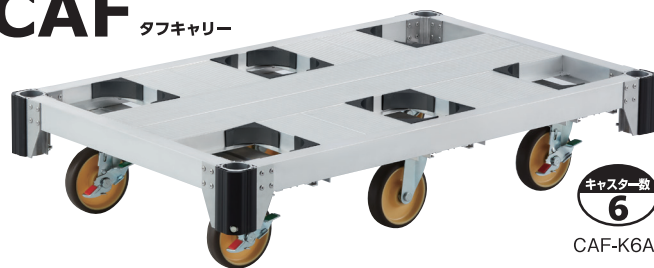

キャスター数
6

CAF-K6A

型 式	外形寸法mm			荷台寸法mm		キャスター数	質量 kg	価 格
	長さ	幅	高さ	長さ	幅			
CAF-4C	1221	771	261	1199	749	4	27.8	オープン
CAF-6B						6	30.9	オープン
CAF-K4B	1221	771	258	1200	750	4	26.2	オープン
CAF-K6A						6	29.2	オープン
CAF-4TEXA	1221	771	258	1200	750	4	24.6	オープン

部品交換
可能

キャスターの
交換は工具
1本で可能!

オプション

CAF用コーナーローラー

NEW CAF-CR100N

壁など障害物との衝突、
指挟みを防ぎます

■外径: φ100



4個/セット

単管パイプ
側面: 約32mm
角部: 約35mm


台車
側面: 約30mm
角部: 約16mm



NEW キャスターカプセル

AR-4233

リニューアル現場作業など汚れ防止の
場所で活躍! 床面の汚れを防ぎます



対応車輪: 150φ×(38w~40w)
1セット1車輪分

内装足場 デスクステージ ATV

住宅やオフィス内で障害物をまたぎ
点検口内などの作業に適しています

最大使用質量
200kg

天板寸法(mm) 700×2422

工具なしで組立て可能



エレベーターに
積込んでの運搬も可能!




車載収納状態



キャスター径 φ100
ウレタン車
(スタッパー付き)
脚の長さは
パネ式調整ピンで
50mmピッチで
調整できます

収納状態
(枠のみ)

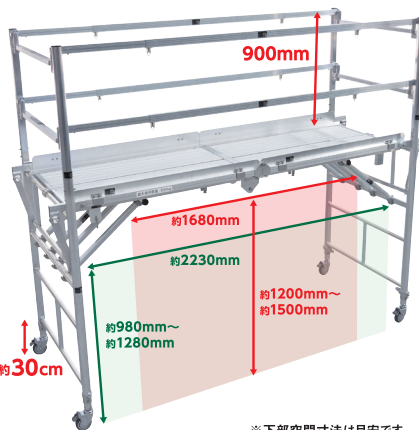

※下部空間寸法は目安です

型 式	作業床高さ mm	全高 mm	踏ざん φ	作業床寸法mm		設置寸法mm		下部空間寸法(約)mm		保管収納寸法mm(作業床除く)		保管収納寸法mm(作業床のみ巾木含む)		質量 kg
				昇降面	長さ	昇降面	奥行	幅	高さ	幅	高さ	奥行	幅	
ATV-1	1360~1680	2260~2560	32	700	2422	1180	2690	1680/2230	1200~1500/980~1280	1055	1565	545	355	82.8
ATV-1S2	1360~1680	1810~2110	32	700	2422	1180	2690	1680/2230	1200~1500/980~1280	1055	1565	545	355	75.0



使用イメージ