



V – 3 – 1 . Pekerjaan Menggantung

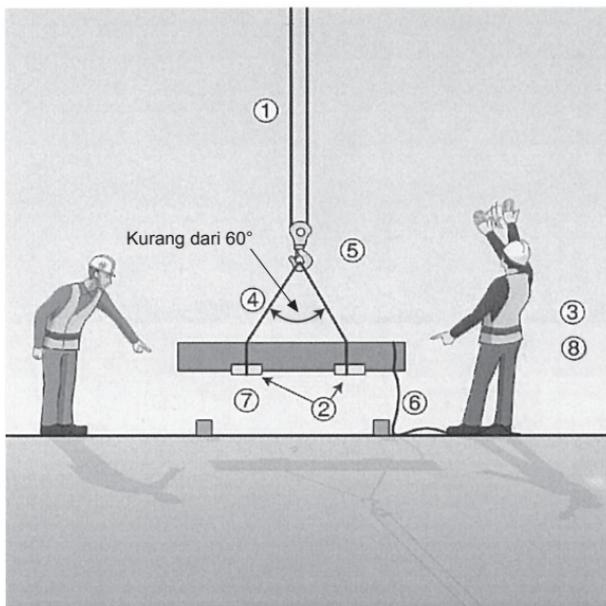

- 1 Apakah sling bebas dari kerusakan?
- 2 Apakah bagian sudut sling yang terbebani muatan dipasang pelindung?
- 3 Apakah petugas Rigger memiliki ijin yang masih berlaku?
- 4 Apakah sudut sling kurang dari 60°?
- 5 Apakah muatan diangkut dengan menggunakan sling lebih dari satu?
- 6 Apakah muatan yang berukuran panjang menggunakan tali pemandu?
- 7 Apakah mesin dimatikan setelah selesai digunakan?
- 8 Apakah pekerjaan menangani sling dikerjakan oleh orang yang sudah ditunjuk?


V – 3 – 2. Pekerjaan Menggantung

1. Sling tunggal, pada prinsipnya dilarang



<Penggunaan Tali Pengaman>
Tali pengaman (tag line) digunakan sewaktu mengangkat benda-benda panjang. Resiko dari bendanya bergeser dikurangi dengan menggunakan tali pengaman.

2. Lilitan Memeluk Ganda
Ketika mengangkat benda yang panjang, metoda lilitan ganda (double wrap basket hitch) merupakan yang paling aman



3. Lilitan Mencekik Ganda
Lilitan mencekik ganda (double wrap choker hitch) dapat menekuk sling dengan kuat. Ini tidak disarankan karena mungkin akan merusak.





Melilit dengan kuat

Melilit dengan ringan

4. HAKAMA
Menggunakan kantong yang kuat.

6) Lainnya

Tiga Sling



5. Jaring Kawat
Jaring kawat digunakan untuk memindahkan benda-benda kecil.

